

# ÉCRAN AFFICHAGE DYNAMIQUE OUTDOOR

32 pouces

Principales caractéristiques



## Écran outdoor 2500 cd / m<sup>2</sup>

Ces écrans sont des panneaux à haute luminosité de 2 500 cd / m<sup>2</sup>, soit 10 fois plus lumineux qu'un écran standard pour permettre une lisibilité aisée de votre contenu, même à la lumière directe du soleil.



2500 cd / m<sup>2</sup>

\* Seul l'écran 22 pouces est de 2 000 cd / m<sup>2</sup>

## Résistant anti-vandalisme


Le boîtier est conçu en acier avec une façade en verre trempé pour protéger le dispositif de toute tentative de vandalisme. Les commandes et les entrées sont également cachées et inaccessibles aux passants afin d'éviter toute altération.



Verre trempé  
5 mm

## Résistant aux conditions extérieures

Le boîtier dispose d'un indice de protection IP65, ce qui signifie qu'il résiste à la poussière et à toutes les conditions météorologiques.

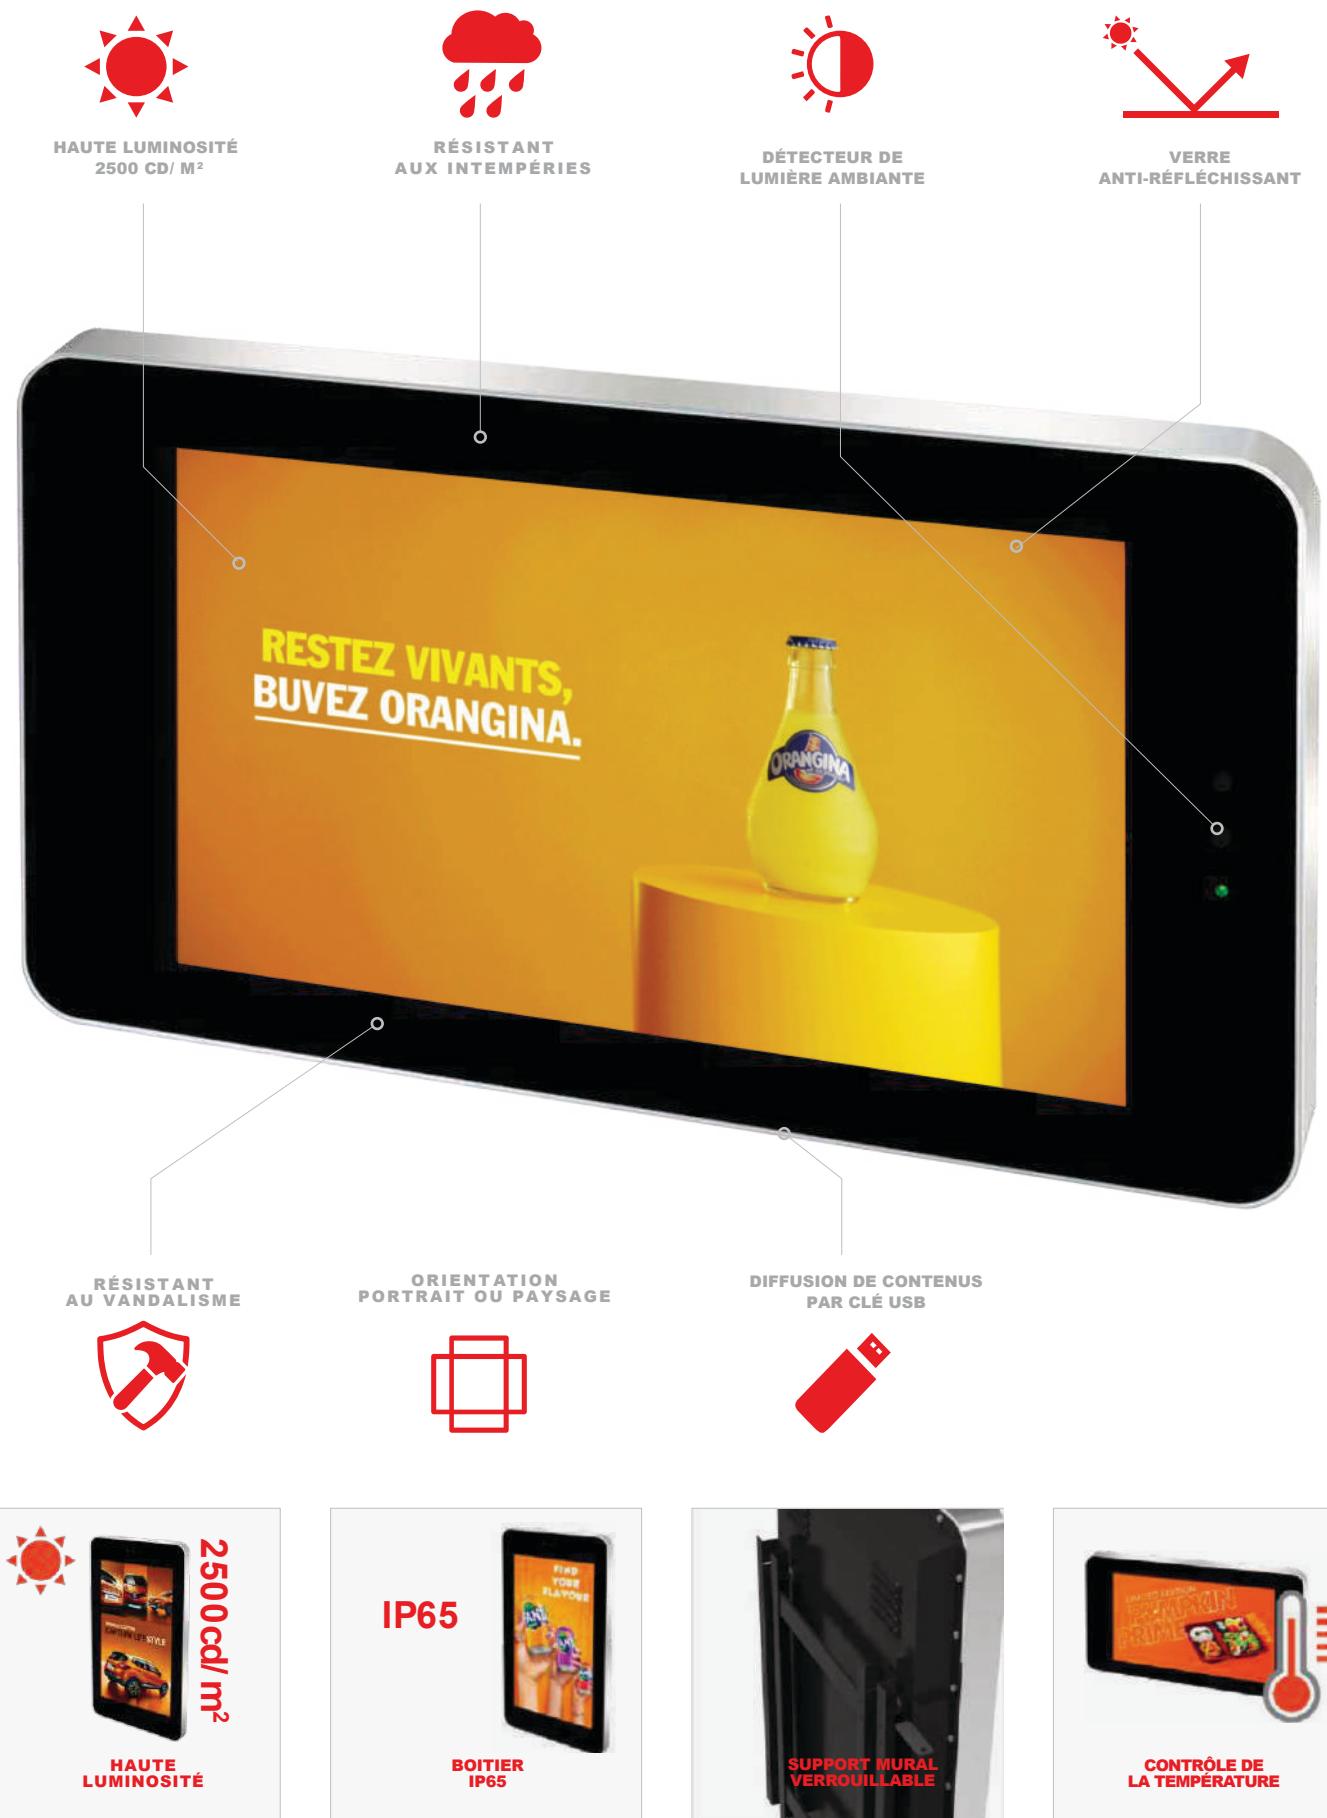

## Autres caractéristiques

### Boîtier étanche IP65

Un indice IP65 signifie que l'écran est capable de résister à toutes les conditions météorologiques humides et dispose également de connecteurs étanches.



### Lecteur clé USB

Chargez simplement des images et des vidéos sur une clé USB, insérez-la dans l'écran, attendez que votre contenu soit copié puis retirez la clé. Vos images et vidéos seront désormais diffusées en boucle.




### Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur qui modifie la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante assurant un écran visible à toute heure de la journée.



### En option : écran en réseau

Vous pouvez perfectionner votre écran pour qu'il soit mis en réseau, cela vous permettrait de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis de le mettre à jour à distance sur Internet. Contactez-nous pour plus d'informations.

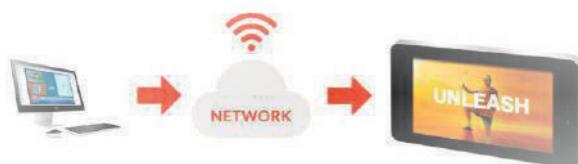

### Verre antireflet

La face avant en verre est spécialement traitée pour rendre l'affichage facilement lisible à la lumière directe du soleil.



### Support mural verrouillable

Un support mural verrouillable est inclus avec l'écran. Il vous permet de fixer l'écran en orientation paysage ou portrait, et vous assure une solution clé-en-main complète.



### Verrou interne

Si vous avez besoin de connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'entrée HDMI, les entrées VGA et la prise audio 3,5 mm et masquer le lecteur à l'intérieur du verrou interne.



### Modifications matérielles

Ces écrans peuvent être adaptés de différentes manières pour répondre à vos besoins : remplacer l'écran d'affichage dynamique par un écran tactile, intégrer un module 4G ou ajouter une caméra.



		32 pouces
Écran	Résolution	1920x1080
	Pixel	0.36375x0.36375
	Affichage (mm)	396x702
	Ratio	16:9
	Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	2,500
	Couleur	16.7M
	Angle de vue	178°
	Contraste	8000:1
Entrées	Vidéo	HDMI, VGA
Alimentation	Consommation d'énergie (W)	190
	Tension	AC110~240V (50Hz~60Hz)
Généralités	Dimensions produit (LxHxP mm)	516x1041x130
	Dimensions colis (LxHxP mm)	1180x640x338
	Dimensions VESA (mm)	400x300
	Poids net (kg)	36.2
	Poids brut (kg)	45
	Classement	IK08
Résistance	Température lors du fonctionnement	-20°C à 50°C
	Humidité lors du fonctionnement	10% à 80%
	Température lors du stockage	-30°C à 60°C
	Humidité lors du stockage	5% à 90%
	Protection du boîtier	IP65
Ordinateur	Fichiers	Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
	Résolution des fichiers	1920x1080/1080x1920
	Mémoire interne	6Go
	Processeur CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
	Processeur GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
	RAM	2Go DDR3
	ROM	8Go NAND
	USB	USB2.0 (x2)
	LAN	10/100M Ethernet (Version réseau seulement)
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Version réseau seulement)
	Système d'exploitation	Android 5.1.1
	Carte graphique	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Accessoires	Inclus	Câble d'alimentation CA, télécommande, support mural
	Options	Écran tactile, écran en réseau, caméra
Garantie	Durée	Garantie 3 ans
	Support technique	✓

## Dessin technique

