

ÉCRAN TACTILE OUTDOOR

49 pouces

Principales caractéristiques



Écran outdoor 2500 cd / m²

Ces écrans sont des panneaux à haute luminosité de 2 500 cd / m², soit 10 fois plus lumineux qu'un écran standard pour permettre une lisibilité aisée de votre contenu, même à la lumière directe du soleil.



2500 cd / m²

* Seul l'écran 22 pouces est de 2 000 cd / m²

Résistant anti-vandalisme


Le boîtier est conçu en acier avec une façade en verre trempé pour protéger le dispositif de toute tentative de vandalisme. Les commandes et les entrées sont également cachées et inaccessibles aux passants afin d'éviter toute altération.



Verre trempé
5 mm


Résistant aux conditions extérieures

Le boîtier dispose d'un indice de protection IP65, ce qui signifie qu'il résiste à la poussière et à toutes les conditions météorologiques.

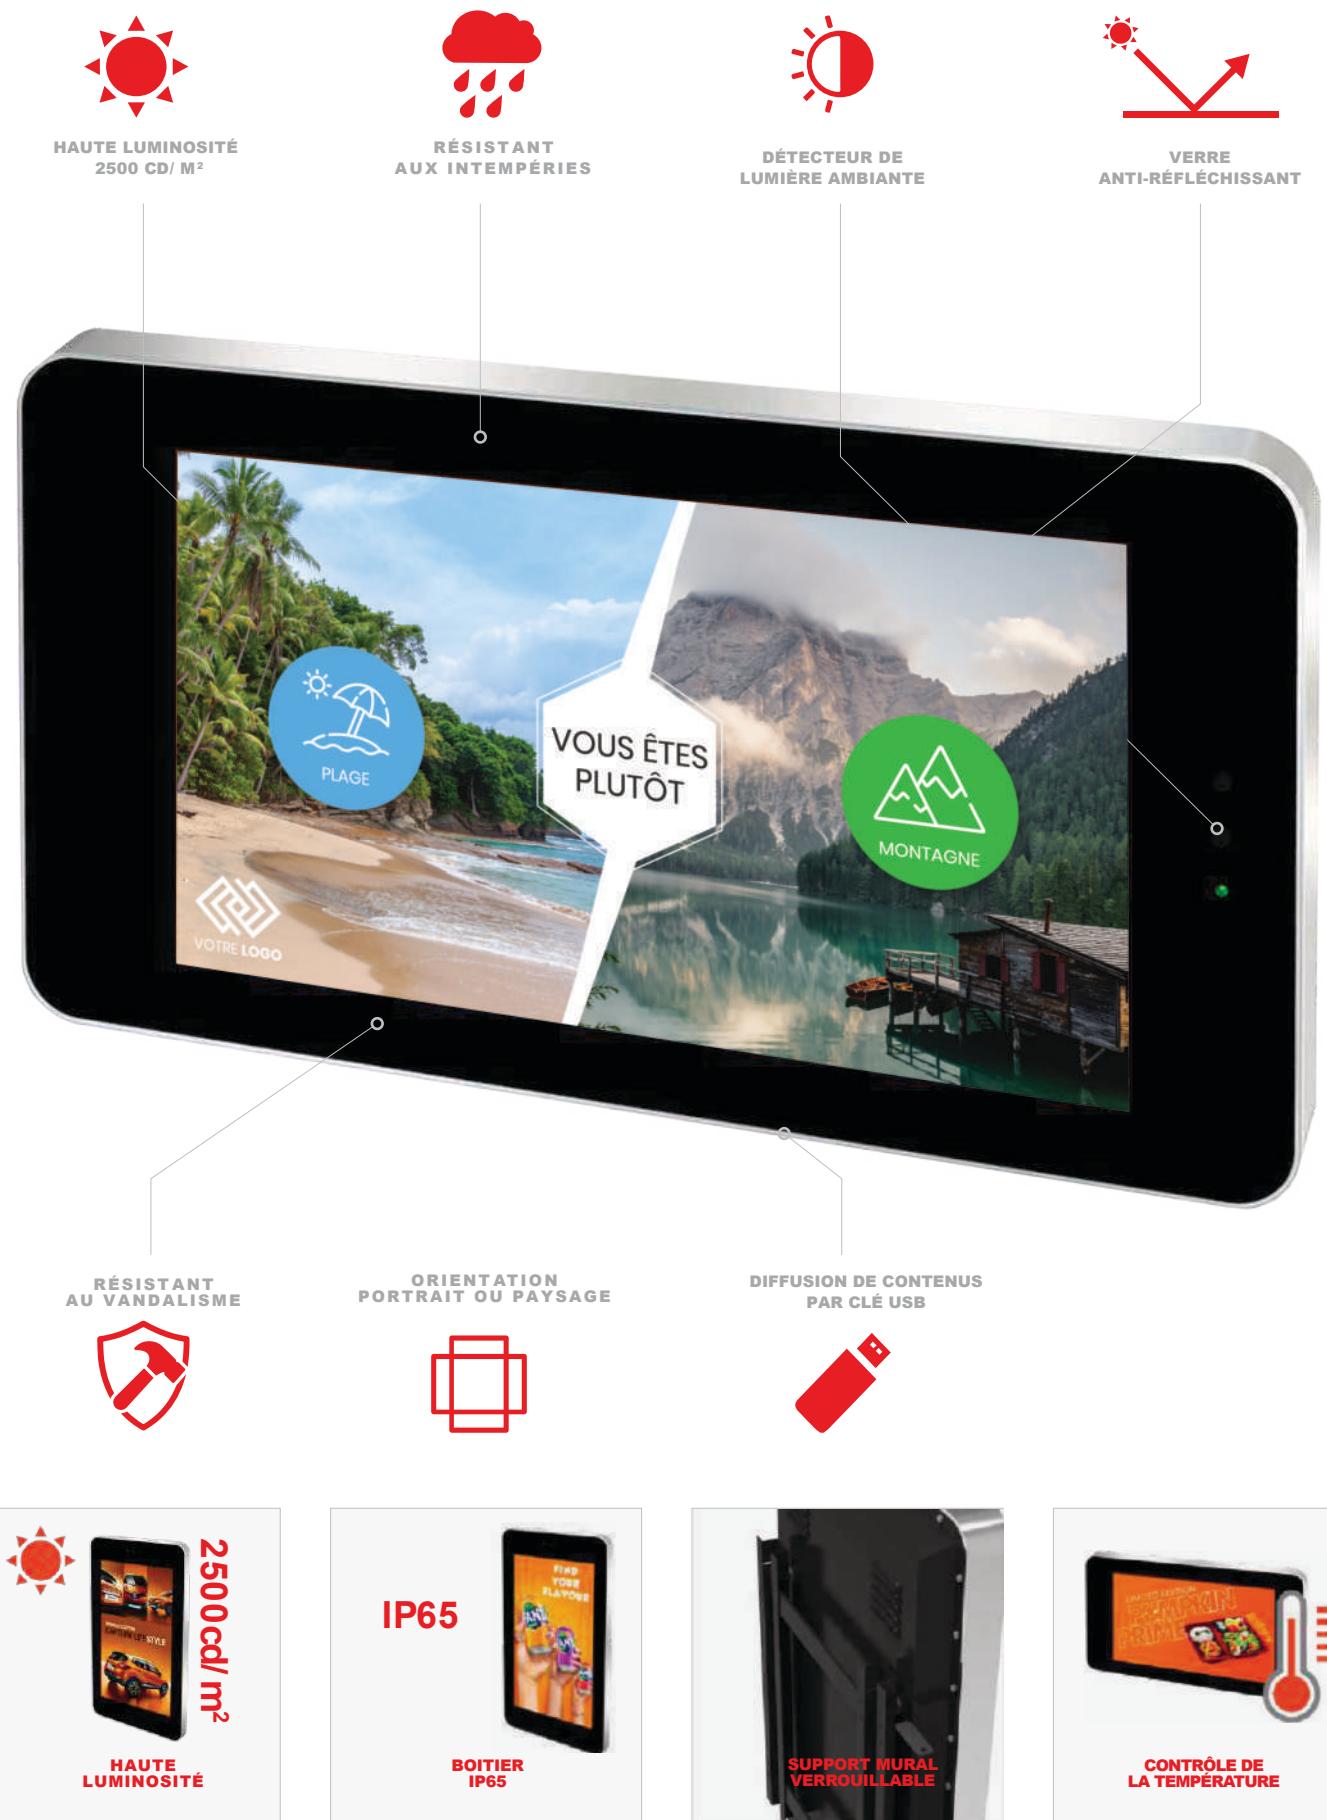

Contrôle de la température

Un système de refroidissement maintient l'écran à la température optimale afin d'assurer une durée de vie plus longue et fiable à votre dispositif. L'écran peut ainsi fonctionner quelles que soient les conditions extérieures.



2500cd / m²

HAUTE LUMINOSITÉ



IP65

BOÎTIER IP65



SUPPORT MURAL VERROUILLABLE



CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Autres caractéristiques

Boîtier étanche IP65

Un indice IP65 signifie que l'écran est capable de résister à toutes les conditions météorologiques humides et dispose également de connecteurs étanches.



Verre antireflet

La face avant en verre est spécialement traitée pour rendre l'affichage facilement lisible à la lumière directe du soleil.



Lecteur clé USB

Chargez simplement des images et des vidéos sur une clé USB, insérez-la dans l'écran, attendez que votre contenu soit copié puis retirez la clé. Vos images et vidéos seront désormais diffusées en boucle.




Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur qui modifie la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante assurant un écran visible à toute heure de la journée.



En option : écran en réseau

Vous pouvez perfectionner votre écran pour qu'il soit mis en réseau, cela vous permettrait de connecter votre écran via Wi-Fi, LAN ou 4G, puis de le mettre à jour à distance sur Internet. Contactez-nous pour plus d'informations.

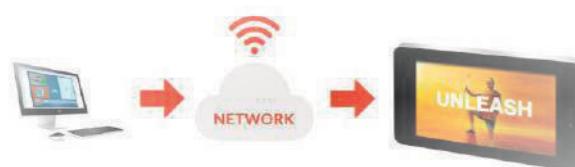

Support mural verrouillable

Un support mural verrouillable est inclus avec l'écran. Il vous permet de fixer l'écran en orientation paysage ou portrait, et vous assure une solution clé-en-main complète.



Verrou interne

Si vous avez besoin de connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'entrée HDMI, les entrées VGA et la prise audio 3,5 mm et masquer le lecteur à l'intérieur du verrou interne.



Modifications matérielles

Ces écrans peuvent être adaptés de différentes manières pour répondre à vos besoins : remplacer l'écran tactile par un écran d'affichage dynamique, intégrer un module 4G ou ajouter une caméra.



49 pouces	
Résolution	1920x1080
Pixel	0.565 x 0.565
Affichage (mm)	603x1073
Ratio	16:9
Luminosité (cd/m ²)	2,500
Couleur	16.7M
Angle de vue	178°
Contraste	8000:1
Entrées	Vidéo
	HDMI, VGA
Alimentation	Consommation d'énergie (W)
	300
	Tension
	AC110~240V (50Hz~60Hz)
Généralités	Dimensions produit (LxHxP mm)
	746x1500x140
	Dimensions colis (LxHxP mm)
	1632x860x300
	Dimensions VESA (mm)
	500x400/500x800
	Poids net (kg)
	80
	Poids brut (kg)
	91
	Classement
	IK08
Résistance	Température lors du fonctionnement
	-20°C à 50°C
	Humidité lors du fonctionnement
	10% à 80%
	Température lors du stockage
	-30°C à 60°C
	Humidité lors du stockage
	5% à 90%
	Protection du boîtier
	IP65
Fichiers	Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
Résolution des fichiers	1920x1080/1080x1920
Mémoire interne	6Go
Processeur CPU	Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
Processeur GPU	Mali-T760 MP4 @600MHz
RAM	2Go DDR3
ROM	8Go NAND
USB	USB2.0 (x2)
LAN	10/100M Ethernet (Version réseau seulement)
Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Version réseau seulement)
Système d'exploitation	Android 5.1.1
Carte graphique	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1
Inclus	Câble d'alimentation CA, télécommande, support mural
Options	Écran en réseau, caméra
Garantie	Durée
	Garantie 3 ans
	Support technique

Dessin technique

